



LOBASOL® 

MarkantColor

Olej z twardym woskiem

Niezliczone możliwości barwienia dzięki sprawdzonym właściwościom

Teraz z nową paletą kolorów — modne połączenia z MarkantNature

Nowa paleta kolorów sprawdzonej na całym świecie serii MarkantColor obejmuje łącznie 17 kolorów, podzielonych na trzy kolory podstawowe, siedem kolorów drewna i siedem modnych kolorów. Barwiony naturalny olej z twardym woskiem podkreśla naturalne piękno i rysunek słoju drewna. Mieszalność wszystkich odcieni kolorów i kombinacja jasnych kolorów MarkantColor z nową serią MarkantNature oferują niezliczenie wiele możliwości barwienia.



MarkantColor

Nowe kolory – nowe możliwości

Wysokiej jakości naturalny olej z twardym woskiem do barwienia parkietów i powierzchni drewnianych. Podkreśla naturalną strukturę drewna i jednocześnie oferuje wysoką odporność na zabrudzenia i wodę.

- Równomierny i pełny wygląd
- Tworzy powłokę, odporny na ścieranie
- Usuwa wodę i zanieczyszczenia
- Bezpieczna i łatwa obróbka
- Podkreśla naturalne piękno drewna
- Możliwość mieszania wszystkich odcieni kolorów między sobą
- Możliwość łączenia z serią Markant i nową MarkantNature
- Nadaje się do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71-3



Obszar zastosowań

Do barwienia parkietów i powierzchni drewnianych. Nadaje się do prawie wszystkich europejskich i egzotycznych gatunków drewna zgodnie z listą gatunków drewna LOBA, patrz program produktów LOBA i strona www.loba.de/pl

Markant

Naturalny olej z twardym woskiem o pełnym wyglądzie

Wysokiej jakości oleje tworzące powłoki podkreślają naturalną strukturę drewna i równocześnie osiągają wysoką odporność na zanieczyszczenia i wodę.

- Równomierny i pełny wygląd
- Tworzy powłokę, odporny na ścieranie
- Usuwa wodę i zanieczyszczenia
- Bezpieczna i łatwa obróbka
- Możliwość ergonomicznej aplikacji za pomocą rolki
- Podkreśla naturalne piękno drewna
- Nadaje się do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71-3
- Certyfikowana antypoślizgowość wg BGR 181 i DIN 51130, grupa klasyfikacji R10.

Obszar zastosowań

Nadaje się do parkietów oraz podłóg drewnianych i korkowych. Nadaje się do prawie wszystkich europejskich i egzotycznych gatunków drewna zgodnie z listą gatunków drewna LOBA, patrz program produktów LOBA i strona www.loba.de/pl



MarkantNature

Naturalny wygląd drewna

Wysokiej jakości naturalny olej z twardym woskiem. Specjalna formuła sprawia, że powierzchnia drewna wygląda, jakby była nieobrobiona. Naturalny kolor drewna pozostaje zachowany.

- Nie ingeruje w drewno, przeciwdziała naturalnemu żółknięciudrewna
- Naturalny wygląd podłogi niepoddanej obróbce
- Równomierny i pełny wygląd
- Usuwa wodę i zanieczyszczenia
- Ergonomiczna aplikacja za pomocą rolki
- Bezpieczna i łatwa obróbka
- Nadaje się do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71-3
- Certyfikowana antypoślizgowość wg BGR 181 i DIN 51130, grupa klasyfikacji R10.

Obszar zastosowań

Nadaje się do wszystkich jasnych gatunków drewna oraz do drewnianych powierzchni barwionych jasnymi odcieniami MarkantColor.




Zastosowanie MarkantColor

- Należy przestrzegać naszych zaleceń dotyczących szlifowania przy barwieniu
- Nanieść ostrożnie pasmami MarkantColor szpachlą powierzchniową LOBATOOL
- Bezpośrednio po tym wyrównać maszyną jednotarczową z beżowym padem specjalnym LOBATOOL SpecialPad
- Schnięcie przez noc, co najmniej 12 do maksymalnie 24 godzin.
- Nanieść równomiernie rolką cienką warstwę Markant (półmatowego, matowego lub ekstramatowego) lub przy jasnych odcieniach MarkantNature wałkiem do olejowania LOBATOOL z mikrowłókna 60-80
- Możliwość chodzenia po 12 godzinach
- Nadaje się do użytkowania po 24 godzinach
- Zużycie przy nanoszeniu szpachlą: ok. 20 ml/m²
- Zużycie przy nanoszeniu rolką: ok. 60-100 ml/m²

Nr artykułu 10508

Dostępny w 17 kolorach (puszki wzornikowe 750 ml i 100 ml)

GISCODE Ö60

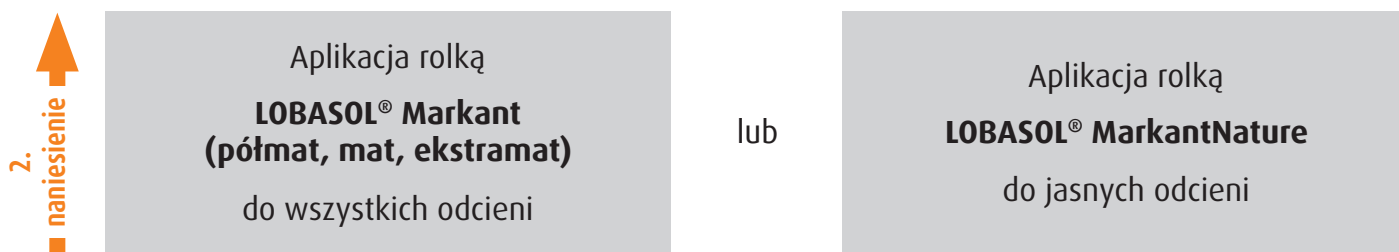

Przestrzegać szczegółowych informacji technicznych, wskazówek dotyczących obróbki i zaleceń dotyczących wykonania.

Informacje techniczne



LOBA jest zawsze po Twojej stronie i udziela wszelkich porad, pozwalających na osiągnięcie wspaniałych rezultatów. Nasi doświadczeni specjaliści ds. zastosowań doradzają indywidualnie przy projektach, a nasz kompetentny zespół serwisowy szybko zjawia się na miejscu, jeśli potrzebne jest praktyczne wsparcie przy realizacji. Dzięki temu od samego początku możesz mieć pewność efektów i wiesz, że możesz na nas polegać.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu:



LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen
Germany
Tel.: +49 7156 357-0
Faks: +49 7156 357-211
E-Mail: service@loba.de
www.loba.de